

Инструкция к холодильнику Dr.Coffee SC12

SC12 / SC12-T / SC12-Plus




Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием прибора. Пожалуйста, сохраните его для дальнейшего использования! В целях безопасности перед использованием прибора обязательно снимите всю упаковку! Перед включением питания подождите 24 часа!

Дистрибьютор: ООО «Литоран групп», г.Минск, ул. М.Горецкого, оф.602. Тел. +375-29-610-67-22

Содержание

1. Общее описание	3
2. Технические характеристики	3
3. Аксессуары	4
4. Инструкции по технике безопасности	5
5. Транспортировка и хранение	5
6. Подготовка перед использованием	6
7. Описание системы контроля температуры	6
8. Использование холодильника	6
9. Подключение холодильника к кофемашине, настройка напитков, очистка.	6
9.1 Подключение холодильника SC12 (с одной ёмкостью)	6
9.2 Подключение холодильника SC12-T / SC12-PLUS (с двумя ёмкостями)	8
9.2.1 Установка кофемашины	8
9.2.2 Настройка напитков	10
9.2.3 Приготовление напитков	11
10. Промывка молочной системы.	12
11. Очистка холодильника.	12
12. Важно!	13
13. Описание хладагента.	13
14. Инструкция по техническим неисправностям.	14

1. Общее описание

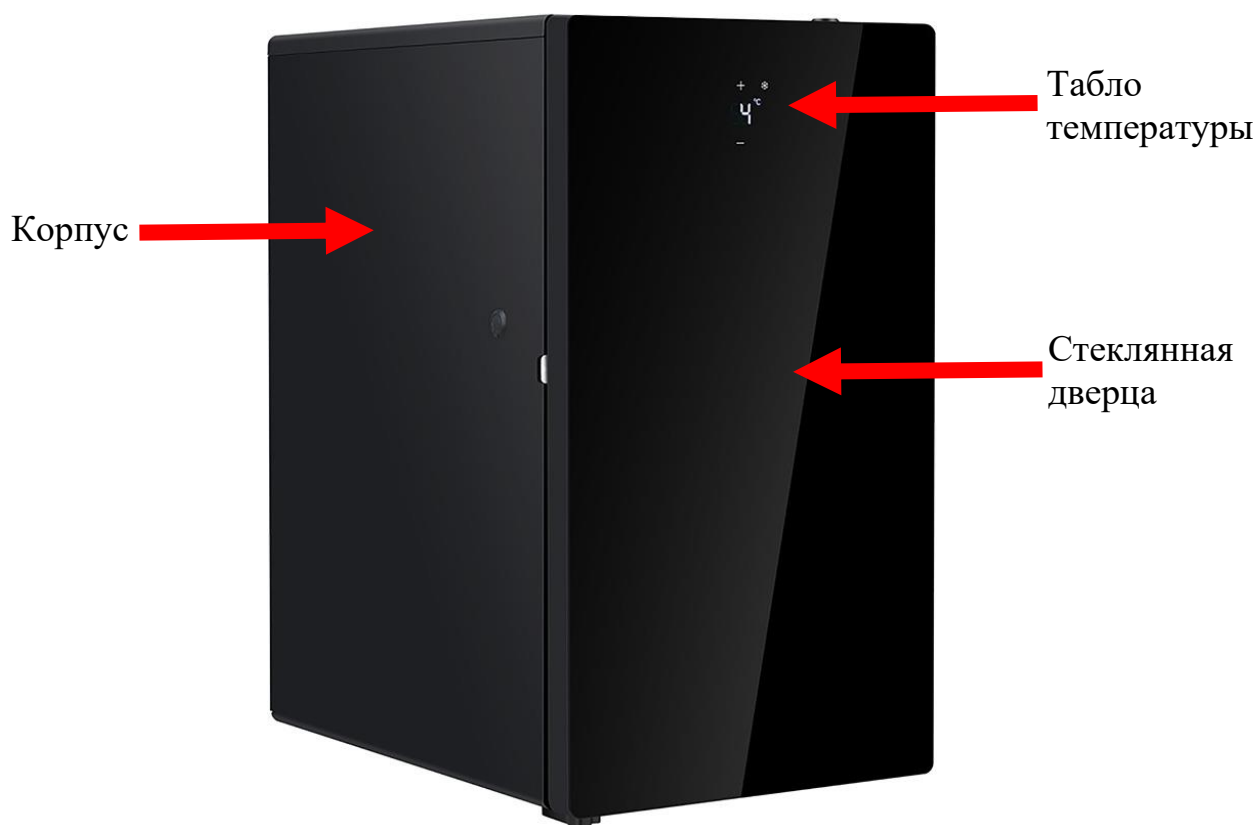


2. Технические характеристики

	Модель		
	SC12	SC12-T	SC12-PLUS
Параметры сети	220 – 240В ~ 50/60 Гц		
Размеры (ШхГхВ)	300 x 420 x 527 мм		
Условия работы	Влажность Max 80%. Температура 10 – 32 °C		
Хладагент / Грамм	R600a / 17 г		
Мощность	61 Вт	72 Вт	95 Вт
Общий объём	20 л	16 л	16 л
Объём молочной ёмкости	10 л	4 л * 2	4 л * 2
Функции	Охлаждение	Охлаждение, 2 вида молока	Охлаждение, 2 вида молока, Холодное молоко

! Параметры, приведённые в данном руководстве, могут быть изменены заводом изготовителем, без предупреждения.

3. Аксессуары

Наименование	Картинка	SC12	SC12-T / SC12-PLUS
Управляющий кабель		x1	x1
Кабель питания		x1	x1
Инструкция		x1	x1
Ключи		x1	x1
Молочная трубка 300мм		/	x1
Молочная трубка 450мм		/	x1
Молочный переходник		/	x2
Молочный переходник из нержавеющей стали		x1	/
Фильтр-переходник		/	x2

4. Инструкции по технике безопасности

- Молочный холодильник работает от сети переменного тока напряжением 220-240 В ~ 50/60 Гц.
- При подключении или отсоединении шнура питания держите его за вилку.
- Не допускайте заломов кабеля питания. Не допускайте пережимания кабеля.
- Необходимо использовать отдельную специальную розетку, которая должна быть надежно заземлена. Шнур заземления не должен подключаться к газопроводу, отопительной трубе, водопроводной трубе и однофазному источнику питания.
- Запрещается мыть холодильник под водой.
- Не храните и не используйте поблизости аэрозоли.
- Запрещается хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, такие как эфир, бензин, спирт, клеи и порох, в холодильнике для молока. Охладители для молока также запрещается устанавливать рядом с этими опасными товарами.
- Во избежание возгорания запрещается размещать или использовать легковоспламеняющуюся аэрозольную краску вблизи холодильника.
- После отключения питания от холодильника, повторно подключайте его не менее чем через пять минут, чтобы избежать повреждения компрессора и системы.
- Не ставьте посторонние предметы на холодильник.
- Не рекомендуется хранить лекарственные средства в холодильнике для молока.
- Температура окружающей среды не должна превышать 32°C.

5. Транспортировка и хранение

- Во время транспортировки холодильник следует держать как можно более вертикально. Угол наклона не должен превышать 50 градусов к горизонту. В противном случае компрессор может сломаться.
- Охладитель молока устанавливается на твердую ровную поверхность и извлекается из базовой упаковки для снижения вибрации и шума.
- Охладитель молока следует размещать в хорошо проветриваемом помещении. Расстояние от задней и боковых поверхностей от других предметов должно составлять не менее 20 мм, а угол открывания дверцы должен составлять 160 градусов.
- Охладитель молока следует размещать вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Не устанавливайте охладитель молока в местах, подверженных разбрызгиванию воды. Брызги воды и грязь следует тщательно вытирать мягкой тканью.
- Размещайте холодильник только в тёплых, отапливаемых помещениях.
- При установке можно отрегулировать высоту холодильника ножками. Холодильник, для правильной работы, необходимо установить в уровень!

6. Подготовка перед использованием

- Перед использованием снимите картонную коробку и упаковочный пенопласт (включая нижний слой).
- Холодильник следует помыть перед использованием.
- Отрегулируйте ножки для установки холодильника в уровень, чтобы снизить вибрацию и шум.
- После перевозки или перемещения холодильника, его разрешается включать не раньше, чем через 30 минут после установки.
- После включения холодильника, закройте дверцу. Через 30 минут температура должна существенно уменьшиться, что свидетельствует о правильной работе.
- После включения оставьте холодильник пустым на час.
- В холодильнике разрешается охлаждать жидкости комнатной температуры или ниже. Запрещается охлаждать горячие напитки и продукты!

7. Описание системы контроля температуры

1. Нажмите на « * » на 3 секунды, для включения режима настройки температуры.
2. Нажмите на « + » или « - » для изменения температуры.
3. Нажмите на « * », для выбора °C или °F
4. Нажмите на « * » на 3 секунды, для выхода из режима настройки температуры.

8. Использование холодильника

- Не загружайте холодильник полностью. Оставляйте достаточно места для циркуляции воздуха. Не прижимайте продукты к задней стенке, чтобы избежать их замерзания.
- Горячие продукты перед помещением в холодильник следует охладить до комнатной температуры.

9. Подключение холодильника к кофемашине, настройка напитков, очистка.

9.1 Подключение холодильника SC12 (с одной ёмкостью)

Шаг 1: Достаньте все комплектующие



Шаг 2: Перелейте свежее молоко в ёмкость для молока и поставьте её в холодильник для охлаждения.




Шаг 3: Проденьте оригинальную молочную трубку кофемашины в отверстие для трубки охладителя молока и вставьте металлический разъем в соединительное отверстие крышки ёмкости для молока.




Шаг 4: Вставьте один разъем Управляющего кабеля в разъем на кофемашине, а второй разъем Управляющего кабеля в разъем на холодильнике, для обеспечения связи между холодильником и кофемашиной.




Шаг 5: Перепрошейте кофемашину, включите питание на холодильнике и в правом верхнем углу на экране кофемашины появится значок подключения холодильника.

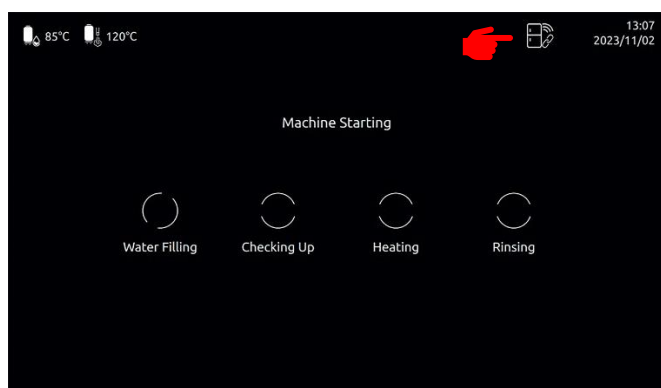

Шаг 6: Войдите в «Настройка молочной системы».

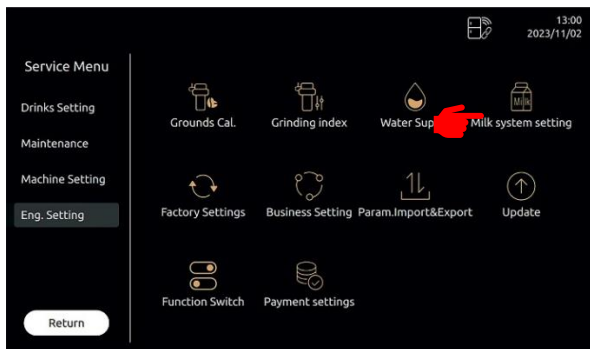

Шаг 7: Подтвердите или отключите предупреждение о нехватке молока (Примечания: После успешного подключения холодильника автоматически добавится опция "предупреждение о нехватке молока", а "предупреждение о нехватке молока" будет отключено по умолчанию. Встроенное в кофемашину предупреждение о нехватке молока автоматически отключится).

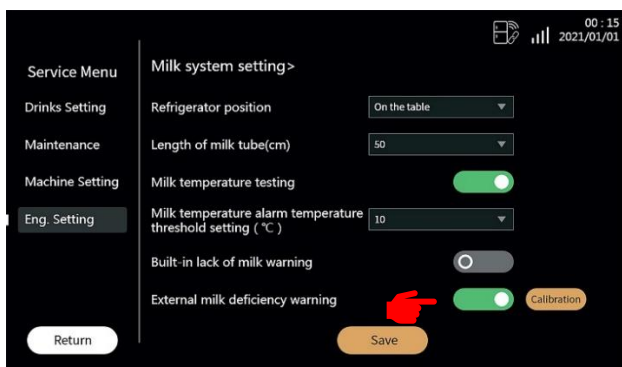


9.2 Подключение холодильника SC12-T / SC12-PLUS (с двумя ёмкостями)

9.2.1 Установка кофемашины

Шаг 1: Достаньте все комплектующие



Шаг 2: Вставьте молочные переходники в молочные контейнеры.



Шаг 3: Разлейте свежее молоко по двум молочным контейнерам и установите их в холодильник.




Шаг 4: Выньте две молочные трубки из коробки для молока, выберите подходящую по длине, подсоедините один конец к переходнику молочной трубки кофемашины, другой конец проходит через отверстие для трубки в холодильнике, подсоедините его к переходнику для всасывания молока в холодильнике и, наконец, выровняйте трубку, чтобы у неё не было перегибов.




Шаг 5: Вставьте один разъём Управляющего кабеля в разъём на кофемашине, а второй разъём Управляющего кабеля в разъём на холодильнике, для обеспечения связи между холодильником и кофемашиной.




Шаг 6: Перепрошейте кофемашину, включите питание на холодильнике и в правом верхнем углу на экране кофемашины появится значок подключения холодильника.

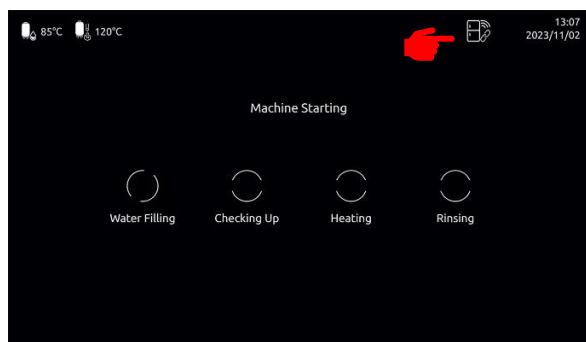

Шаг 7: Войдите в «Настройка молочной системы». Прокрутите вниз до нижней части меню и установите переключатель функции двойного молока. (Опция отключения охладителя молока не доступна).

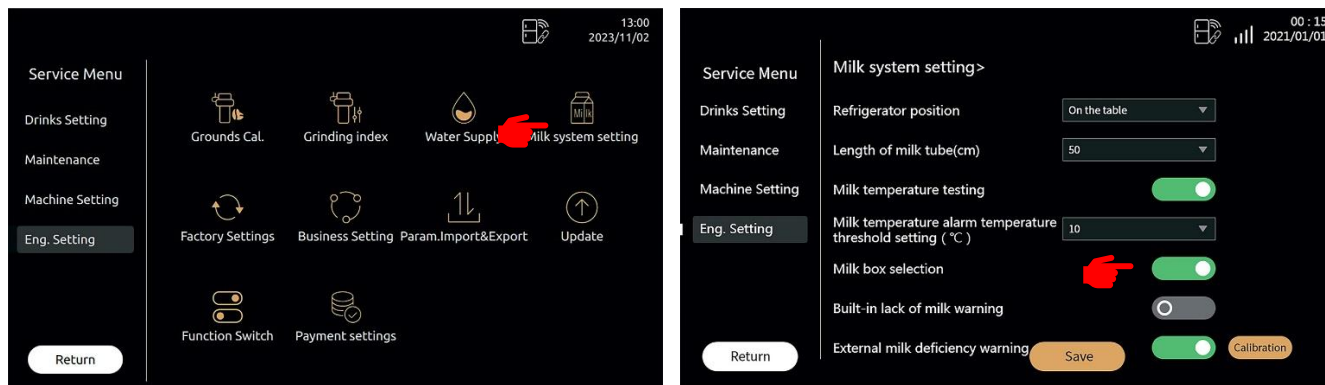


Шаг 8: Подтвердите или отключите предупреждение о нехватке молока (Примечания: После успешного подключения холодильника автоматически добавится опция "предупреждение о нехватке молока", а "предупреждение о нехватке молока" будет отключено по умолчанию. Встроенное в кофемашину предупреждение о нехватке молока автоматически отключится).


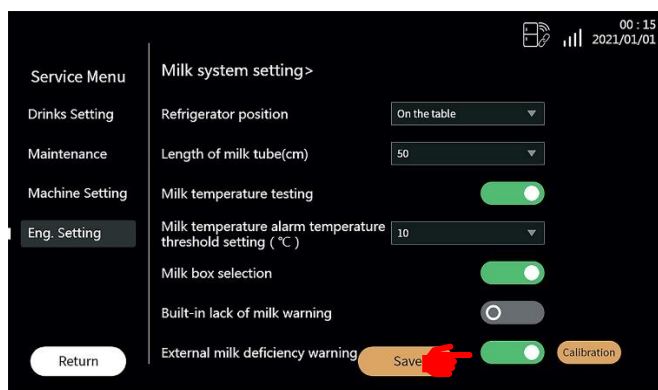


9.2.2 Настройка напитков

Шаг 1: Войдите в меню «Настройка напитков» и нажмите кнопку  в правом нижнем углу изображения напитка. В меню «Параметры напитка» перетащите квадрат с Тёплым молоком или Молочной пеной в ромб с соответствующим Шагом.

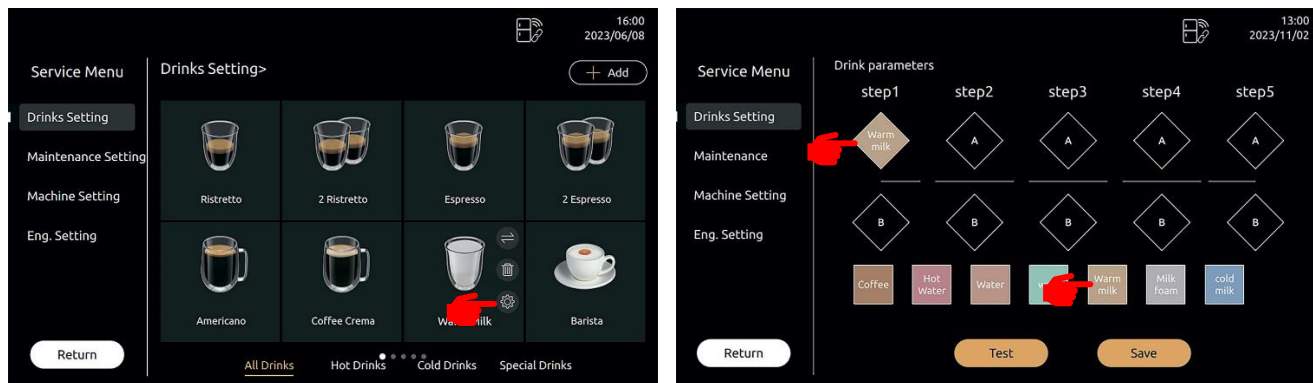



Шаг 2: Проматав вниз, вы увидите настройку Тёплого молока или Молочной пены. Установите время, за которое будет поступать молоко. Если у вас подключены 2 вида молока, то выберите из какого контейнера будет поступать молоко. Сохраните напиток.

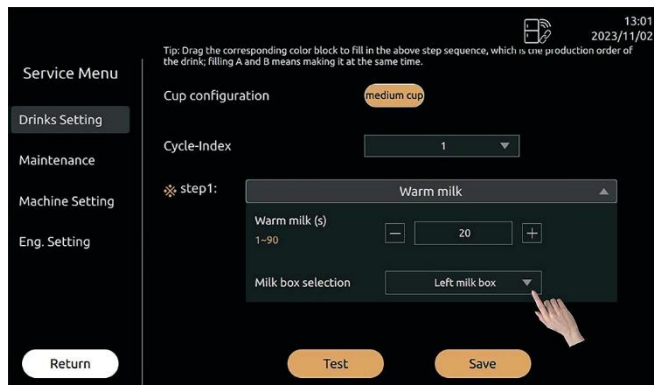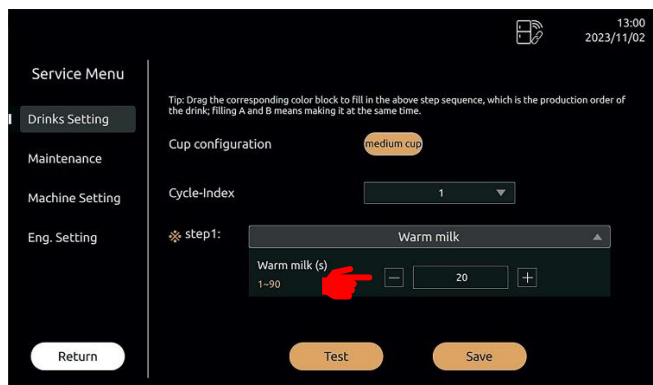

9.2.3 Приготовление напитков



9.2.3.1 Приготовление напитка с включённой функцией выбора молока.

Выберите напиток. Выберите из какого контейнера будет поступать молоко. Нажмите кнопку Ок, запустите приготовление напитка.

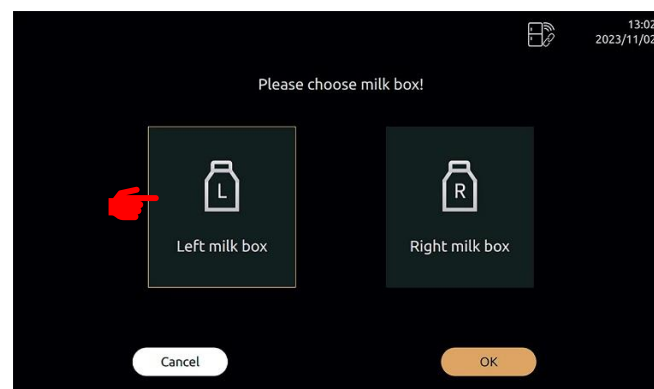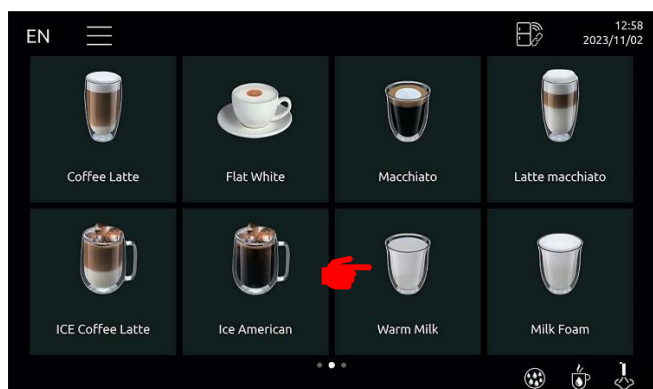

9.2.3.2 Приготовление напитка с выключенной функцией выбора молока.

Выберите напиток. Нажмите кнопку «Начать» или просто дождитесь приготовления напитка.

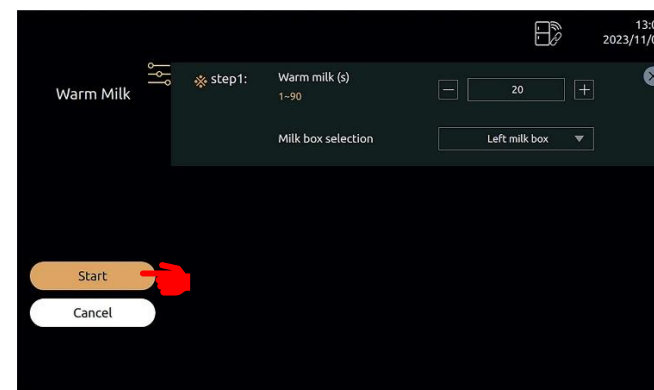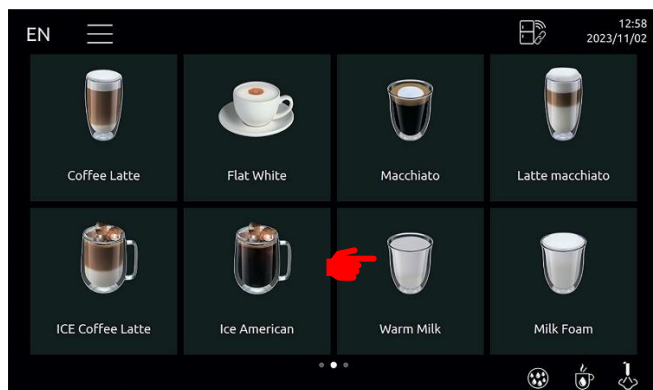

10 Промывка молочной системы.

Метод 1: Опорожните и помойте с чистящими средствами молочные контейнеры. Налейте в каждый половину воды необходимой для очистки вашей кофемашины и разведите в каждом контейнере половину необходимой химии. Выполнив очистку с химией, тщательно помойте контейнеры с чистящими веществами, налейте чистую воду и закончите «Промывку молочной системы». После чего ещё раз тщательно вымойте контейнеры для молока, высушите и залейте свежее молоко.



Метод 2: Купите любую ёмкость для промывки, не менее литра. Налейте в неё чистую воду и залейте химию в необходимом количестве. Погрузите 2 молочные трубки в данную ёмкость. Выполнив очистку с химией, тщательно помойте ёмкость с чистящими веществами или возьмите другую чистую ёмкость, налейте чистую воду и закончите «Промывку молочной системы». После чего установите контейнеры для молока обратно и залейте свежее молоко.



11 Очистка холодильника.

Выключите холодильник перед очисткой!

- Содержите уплотнитель дверцы в чистоте, его можно снять и почистить. После промывки и сушки установите уплотнитель обратно.
- После долгого использования, если внутри холодильника образовалась наледь, выключите холодильник из сети, опорожните контейнеры для молока, дождитесь полной разморозки, вытрите всё внутри насухо и можете опять начать использовать холодильник.

- При мытье холодильника используйте чистую, мягкую ткань, смоченную водой или нейтральным, неагрессивным моющим средством. После чего вытрите всё насухо, чтобы предотвратить появление ржавчины.
- Не используйте во время мытья органические растворители, стиральные порошки, кислоты и кипяток. Не используйте жёсткие щётки или проволочный ёршик.
- Если холодильник не будет использоваться долгое время, отключите питание, разморозьте, помойте его, вытрите насухо и оставьте с приоткрытой дверцей.
- Для холодильников SC12-T/PLUS с функцией двойной подачи молока: Рекомендуется проводить глубокую очистку один раз в день, чтобы предотвратить засорение внутренних трубочек и порчу молока.

12 Важно!

- Данные холодильники не подходят для хранения продуктов питания, медикаментов и биопрепаратов!
- Не ставьте на холодильник тяжёлые предметы!
- При поломке холодильника не разбирайте его самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр!
- При установке холодильника убедитесь, что он установлен в не замкнутом пространстве. Сбоку и сзади от холодильника до других поверхностей должно быть не менее 5 см. Не размещайте холодильник рядом с источниками тепла. При установке холодильника учитывайте, что его необходимо обслуживать.
- Во время поломки или обслуживания переместите содержимое холодильника в другую холодильную камеру.
- Перед помещением молока в камеру, убедитесь, что холодильник набрал необходимую температуру.
- Температура в холодильной камере может немного отличаться от заданной.
- Во время размораживания не используйте какие-нибудь дополнительные средства. Разморозка должна проходить при комнатной температуре.

13 Описание хладагента.

В данном изделии используется экологически чистый и легковоспламеняющийся хладагент R600a. Пожалуйста, убедитесь, что после транспортировки и монтажа трубка с хладагентом охлаждена. Утечка хладагента может привести к повреждению глаз и легко вызвать возгорание. При повреждении холодного трубопровода необходимо принять следующие меры:

- Отключите холодильник от сети.
- Проветрите помещение.
- Не подносите огонь или сильно раскалённые предметы.
- Обратитесь в сервисный центр. Не ремонтируйте сами.

14 Инструкция по техническим неисправностям.

Ошибка	Возможная причина	Путь решения
Не включается.	Плохо включён в розетку. Или выбило автоматы.	Проверить подключение к сети. Проверить сеть.
Компрессор не работает, слышно жужжание.	Номинальное напряжение выходит за пределы нормы.	Немедленно выключите холодильник и дождитесь стабилизации напряжения, прежде чем снова подключать его к сети. В местах, где напряжение часто бывает низким, рекомендуется установить стабилизатор напряжения.
При наличии инея или наледи внутри корпуса и слишком низкой внутренней температуре компрессор не прекращает работу.	Термостат сломан.	Обратитесь в сервисный центр.
	Повреждён уплотнитель двери.	Замените уплотнитель двери.
Внутренняя температура слишком высока, компрессор не может прекратить работу.	Плохой отвод тепла и вентиляция корпуса, слишком высокая внешняя температура.	Улучшите вентиляцию и понизьте температуру наружного воздуха.
	За раз было положено внутрь слишком много тёплых продуктов.	Достаньте часть продуктов.
	Система охлаждения сломана.	Обратитесь в сервисный центр.
	Дверцу открывают часто и держат подолгу открытой.	Уменьшите количество открываний дверцы.
Слишком громкие звуки.	Холодильник установлен не ровно.	Установите холодильник на все 4 ножки и в уровень.
	Дверь закрывается не плотно.	Подрегулируйте закрывание двери.
	Трубки внутри соприкасаются с работающим компрессором.	Отделите трубки от компрессора.
Разбрызгивает молоко (SC12-T/PLUS)	Высота молочной ёмкости не соответствует высоте кофемашины	Выверните по высоте.
	Свежее молоко слишком горячее.	Используйте молоко <15 °С.
	Молочная трубка перегнулась.	Выверните молочную трубку.

15 Акт ввода в эксплуатацию

Холодильник Dr.Coffee SC10

Зав. № _____

Изготовлена на Suzhou Cao Coffee System Technology Co., Ltd., установлена по адресу:

« ____ » _____ 20 ____ г. Инженером обслуживающей организации:

(наим. организации)

(подпись)

Покупатель:

(наим. организации)

(подпись)

Гарантийный талон

Холодильник Dr.Coffee SC10

Зав. № _____

Дата продажи _____

Гарантия действует до _____

Штамп поставщика

Импортер: ООО «ЛИТОРАН Групп»

220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М.Горецкого, д.14, оф.602.

Телефон: +375-29-610-67-33

Сайт: dr-coffee.by

Suzhou Dr. Coffee System Technology Co., LTD
СДЕЛАНО В КИТАЕ